


建設業 K Y T シート

No. 5 マンションの植込みの剪定作業

どんな危険がありますか？

あなたならどうしますか？

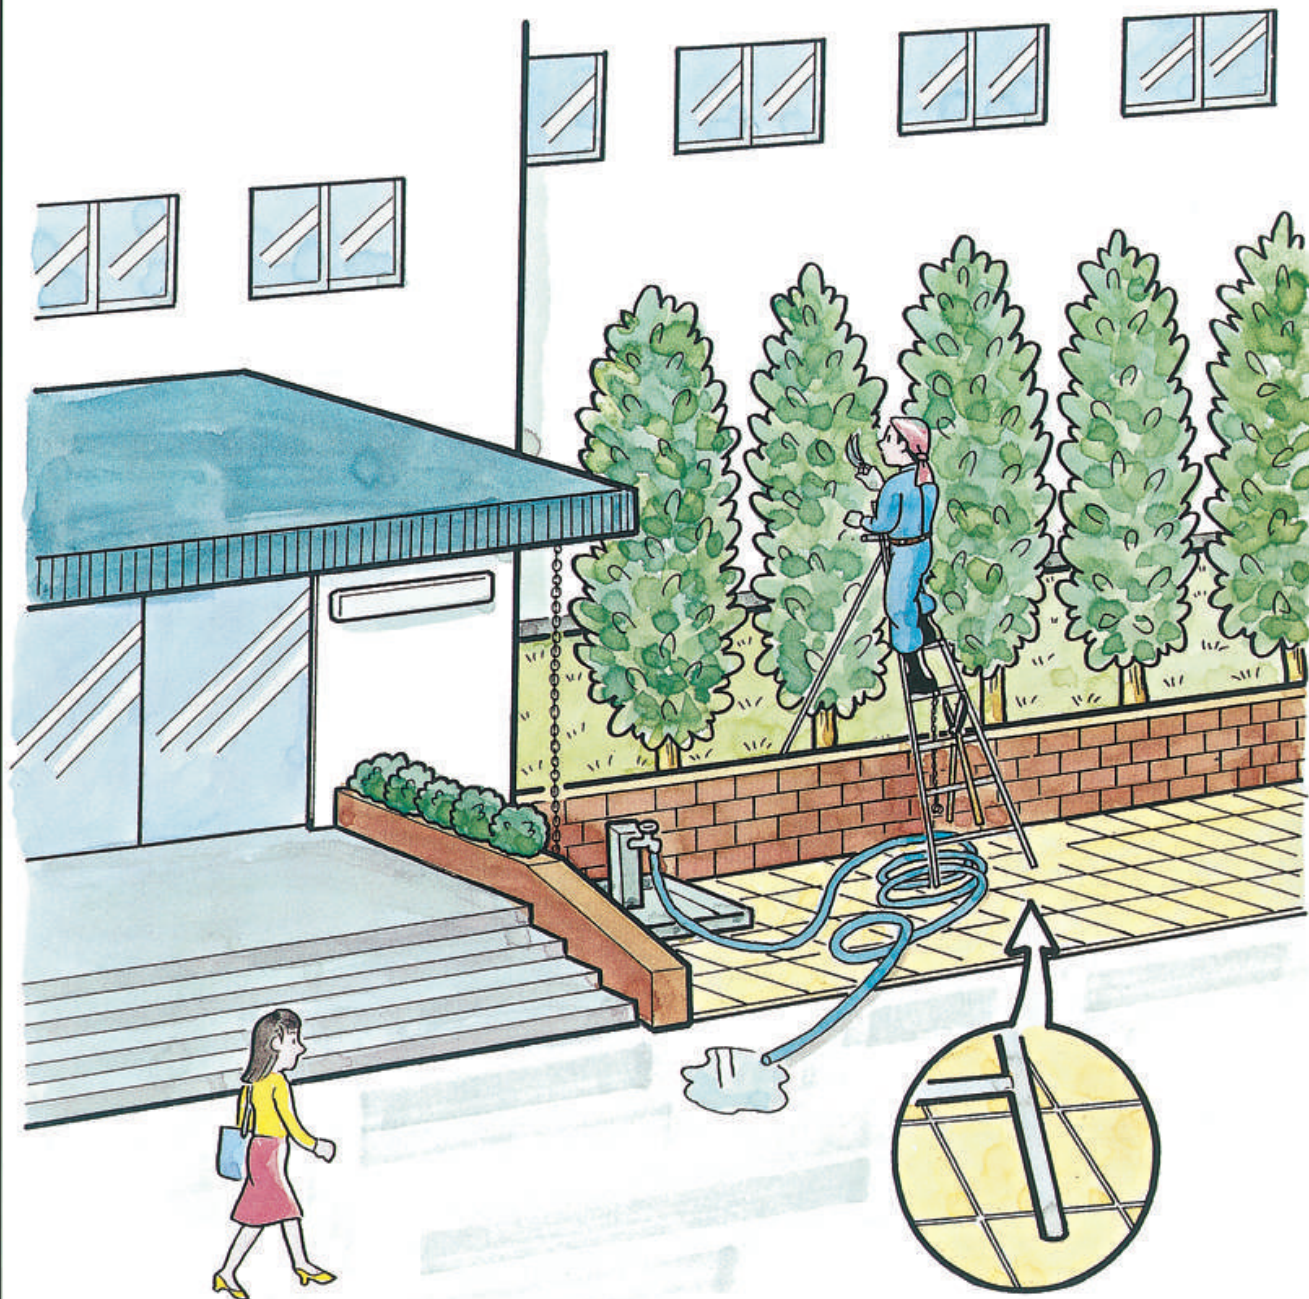

作業の状況

マンション外側のタイルの上に、アルミ製の三脚をたてて植込みの剪定作業をしています。

建設業労働災害防止協会

| 整理 番号 | 5 | 業 種 | 造園工事 | 作業の 種 類 | 剪定作業 | 災害の 種 類 | 墜落・転倒 切れこすれ |
|--|---|--------|------|------------|------|---|----------------|
| 1 作業状況 | | | | | | | |
| マンションの植込みの剪定作業 | | | | | | | |
| 2 予想される危険 | | | | | | | |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. 作業範囲内への立入禁止措置をしていないため、第三者が作業範囲内に入り負傷する。 2. 保護帽を着用していないので、墜落した際、頭部を負傷する。 3. 三脚に刈込みばさみがかけてあるので、昇降時に負傷する。 4. 散水用のホースが片付けていないので、ひっかかって転倒する。 5. 三脚の足のすべり止めをしていないため、三脚がタイルの上ですべって転倒する。 6. 三脚の開き止めが確実に掛けていないため、三脚が開き、倒れて墜落する。 | | | | | | | |
| 3 安全対策・事前処置 | | | | | | 関係条文 | |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. 作業範囲周辺に、バリケード、監視人等を配置し、第三者の進入を防止する。 2. 保護帽を着用する。 3. 使用するハサミ等は整理し、危険のないようにしておく。 4. 作業の周辺は整理・整頓して、作業や通行に支障のないようにする。 5. 作業開始前点検を行い、滑り止め等適正な三脚を使用する。 6. 作業中は、開き止めを確実にかける。 | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・安衛則第528条 | |