


建設業 K Y T シート

No.7 建設機械（ミニバックホウ）の積卸し作業

どんな危険がありますか？

あなたならどうしますか？

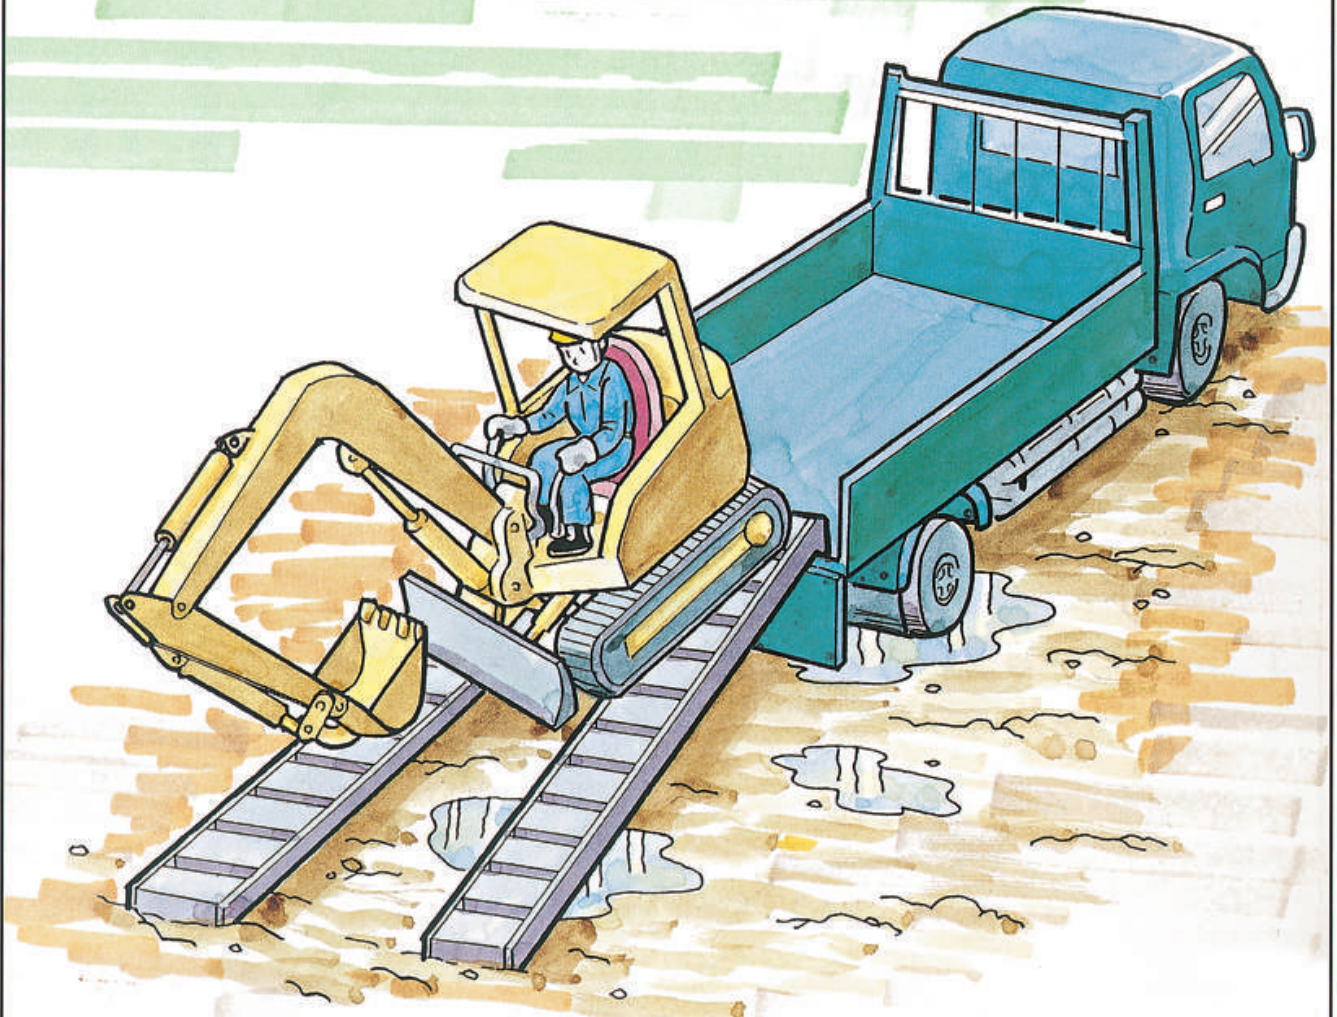

作業の状況

現場でトラックに建設機械（ミニバックホウ）を積卸しています。

建設業労働災害防止協会

整理 番号	7	業 種	造園工事	作業の 種 類	積卸し作業	災害の 種 類	転 倒 はさまれ
1 作業状況							
建設機械（ミニバックホウ）の積卸し作業							
2 予想される危険							
<ol style="list-style-type: none"> 1. ミニバックホウを積卸し中、道板がずれたため機械が滑り落ちて、オペレーターが下敷きになる。 2. ミニバックホウを積卸し中、旋回した時に道板からミニバックホウがずれ落ちて、オペレーターが下敷きになる。 3. 建設機械を積卸し中、トラックに歯止めをしていないため、トラックが前に動き道板がはずれてミニバックホウがずれ落ち、オペレーターが機械の下敷きになる。 							
3 安全対策・事前処置						関係条文	
<ol style="list-style-type: none"> 1. 道板をきちっとはめて、機械がずれ落ちないように確認してから使用する。 2. 建設機械の積込み・積卸し作業は熟練者が行い、旋回時はトラックの上で行う。 3. 道板の巾の確認と、誘導員を配置して積込み・積卸し作業を行う。 4. トラックには歯止めを行い、サイドブレーキは確実にかける。 						<ul style="list-style-type: none"> ・安衛則第161条 	