

平成 30 年 2 月 19 日

労働安全ご担当者 様

書類の送付について

平素は労働災害の防止にご協力賜り厚く御礼を申し上げます。

さて、今回、「三脚脚立に係る後付け金具の販売について」という書面を同封させて頂きましたが、位置づけとしては、貴団体に送付させて頂きました、平成 29 年 6 月 15 日付け「三脚脚立に係る安全対策のお願いについて」の続報でございます。

前回同様、貴団体に所属されている会員様について、三脚脚立の保有又は使用の有無については、あらかじめ確認等させて頂いておりませんが、本件につきましては、幅広く周知させて頂くことを目的として、三脚脚立の保有又は使用の可能性のある、貴団体様あてに本件書面を送付させて頂いております。何卒、ご理解頂きますようお願い申し上げます。

(一社) 軽金属製品協会のはしご脚立部会の会員は

- ・アルインコ (株)
- ・長谷川工業 (株)
- ・(株) ピカコーポレイション
- ・(株) ナカオ

の 4 社でございますが、(株) ナカオ以外の会員については、各社のホームページに後付け金具の製品情報が掲載されております (※参考資料のとおりです)。書面記載の (一社) 軽金属製品協会のホームページからでも当該ページに移動できるよう当該ホームページをリニューアルして頂いておりますのでご参照頂くと共に、傘下の会員様に御案内頂ければ幸いです。

なお、(株) ナカオに関しましては、平成 30 年度 4 月下旬をめどに後付け金具製品について対応していくとの連絡を受けています。

※随時 (一社) 軽金属製品協会のホームページに掲載予定。

また、後付け金具については使用している三脚脚立本体の製造メーカーのものでなければ、当該メーカーが想定している十分な能力の保証ができない可能性もございますので、書面にも記載しておりますが、上述した 4 社以外の三脚脚立をご使用の場合は当該メーカーに照会するなどの対応をお願い致します。

【お問い合わせ先】

厚生労働省労働基準局安全衛生部

安全課建設安全対策室：上田

電話番号：03-5253-1111(内線：5489)

[9 時 30 分～18 時 15 分]

(一社) 日本造園組合連合会 会長 殿

厚生労働省労働基準局
安全衛生部安全課長

三脚脚立に係る後付け金具の販売について

標記につきましては、別添のとおりお伝えしておりましたが、今般、(一社) 軽金属製品協会より、三脚脚立を製造している同協会の会員メーカーにおいて三脚脚立の脚の角度を一定に固定できる後付け金具の販売を開始したとの報告を受けました。

つきましては、三脚脚立使用時の災害防止の観点から、当該安全対策を講じた三脚脚立を使用するとともに、脚の角度を確実に固定して使用するよう改めてお願いします。

また、同協会の会員メーカー以外の製品で脚と水平面との角度を確実に保つための金具等が備わっていないものを使用している場合は、そのメーカーに後付け金具の装備について照会する等の対応をとるようお願いします(※軽金属製品協会のホームページには後付け金具の販売を開始した会員メーカー及び当該金具が紹介されており、随時更新予定です [http://www.apajapan.org/APA2/m-hashigo_02.html])。

【参考】労働安全衛生規則第528条

事業者は、脚立については、次に定めるところに適合したものでなければ使用してはならない。

- 1 (略)
- 2 (略)
- 3 脚と水平面との角度を75度以下とし、かつ、折りたたみ式のものにあっては、脚と水平面との角度を確実に保つための金具等を備えること。
- 4 (略)

基安安発0615第2号
平成29年6月15日

別記の団体の長 殿

厚生労働省労働基準局
安全衛生部安全課長

三脚脚立に係る安全対策のお願いについて

標記について、平成28年9月に岐阜労働局管内にて、造園業に従事する労働者が三脚脚立を使用中、バランスを崩して転落し、死亡に至る労働災害が発生しました。

所轄労働基準監督署において調査した結果、当該三脚脚立には労働安全衛生規則第528条第3号で規定している「脚と水平面との角度を確実に保つための金具等」（以下「規則適合金具」という。）が備えられておらず、代わりの金具等として鎖チェーンが備わっていたものの、脚が不意に閉じるのを防止できない機構となっていたことが判明しました。

厚生労働省においては、（一社）軽金属製品協会の協力を得て確認したところ、現在流通している三脚脚立のほぼ全てが鎖チェーン式のものであることが分かりました。このため、厚生労働省は同協会に対し、別添のとおり、脚の角度を一定に固定できる後付け金具の製造について要請したところ、同協会からは、平成30年1月以降、当該後付け金具を販売開始するとの連絡を受けています。

つきましては、当該製品の販売後には、同種災害防止の観点から、当該安全対策を講じた三脚脚立を使用するとともに、脚の角度を確実に固定して使用するようお願いいたします。

また、軽金属製品協会の所属メーカー以外の製品を使用している場合は、そのメーカーに照会する等の対応をとるようお願いいたします（※軽金属製品協会の所属メーカーについては同協会のホームページを参照[<http://www.apajapan.org/>]）。

【参考】労働安全衛生規則第528条

事業者は、脚立については、次に定めるところに適合したものでなければ使用してはならない。

- 1 (略)
- 2 (略)

- 3 脚と水平面との角度を75度以下とし、かつ、折りたたみ式のものにあっては、脚と水平面との角度を確実に保つための金具等を備えること。
- 4 (略)

基安安発 0323 第 1 号
平成 29 年 3 月 23 日

一般社団法人軽金属製品協会 会長 殿

厚生労働省労働基準局
安全衛生部安全課長

三脚脚立に係る安全対策のお願いについて（要請）

標記について、平成 28 年 9 月に岐阜労働局管内にて、造園業に従事する労働者が三脚脚立を使用中、バランスを崩して転落し、死亡に至る労働災害が発生しました（別紙参照）。

所轄労働基準監督署において調査した結果、当該三脚脚立には労働安全衛生規則第 528 条第 3 号で規定している「脚と水平面との角度を確実に保つための金具等」が備えられておらず、代替りの金具等として鎖チェーンが備わっていたものの、脚が不意に閉じるのを防止できない機構となっていたことが判明しました。

つきましては、同種災害防止の観点から、貴協会傘下の会員に対して、脚の角度を一定に固定できる後付け金具を追加で速やかに製造していただく等、改善に向けた対策をとるよう要請していただきたくお願い申し上げます。

【参考】労働安全衛生規則第 528 条

事業者は、脚立については、次に定めるところに適合したものでなければ使用してはならない。

- 1 (略)
- 2 (略)
- 3 脚と水平面との角度を 75 度以下とし、かつ、折りたたみ式のものにあっては、脚と水平面との角度を確実に保つための金具等を備えること。
- 4 (略)

災害発生状況

- 1 業 種 造園業
- 2 災害発生地 岐阜市内の小学校に面した道路
- 3 災害発生日 平成 28 年 9 月 21 日 (水)
- 4 被 災 者 60 代の男性現場作業員、経験 10～20 年
- 5 傷 病 名 脳挫傷
- 6 状 況 被災者らは、小学校の敷地境界にある樹木の枝打ち作業を行っていた。被災者が道路側に出て校門付近のフェンス外側の枝打ちを、他の労働者が高所作業車を使用して校庭側の枝打ちをそれぞれ行っていた。
被災者が、校門から敷地外に出ていた高さ約 3.4m の枝を、フェンス外側の道路上に置かれたアルミ製の三脚脚立に登ってのこぎりで切っていたところ、バランスを崩し、道路上に仰向けに転落したものの。



お問い合わせ サイトマップ 文字サイズ

製品情報 事業案内 IR情報 企業情報 採用情報 動画ギャラリー

TOP 住宅機器事業部 製品カテゴリ 製品一覧(三脚脚立) 製品詳細

仮設機材

建設機材事業部

三脚脚立用閉じ止め金具

さらに安全！安心！閉じ止め金具

仮設機材レンタル

仮設リース事業部

施工サービス

オクト事業部

DIY・エクステリア製品

住宅機器事業部

- はしこ
- 脚立
- 三脚脚立
- 踏台
- 作業台・足場台
- 足場板
- 足場関連商品
- 高所関連商品
- 農業・運搬機材
- 園芸・レジャー
- 保管庫・保冷庫
- 生産終了機種
- アルミ型材
- 板材



[製品特徴]

閉じ止め金具は、バランスを崩して後支柱が浮いたときに閉じてしまうのを防ぎます。
 弊社三脚脚立(KWA-F型/KWX型)を労働安全衛生規則 第五百二十八条 第三号に適合させるには、この「三脚閉じ止め金具」をご購入いただき取り付けてご利用ください。
 加工なしで取付可能。
 金具の先端を赤く塗装しているため視認しやすく、下からでも閉じ止めの装着が容易に確認できます。

※アルインコ製KWA-F/KWXのみ取付可能です。



画像をクリックすると拡大されます。

[仕様]

KWATD1

品番 : KWATD1

質量(kg) 0.3kg

適用機種 KWA-F/KWX

この製品についての
お問い合わせはこちら

電子機器(無線機)

電子事業部

ホームフィットネス

フィットネス事業部

製品検索

製品カテゴリから選ぶ

全て

製品名を入力

品番を入力

Q検索

検索

>

ホームページ ニュース (/nws/index.php) 三脚脚立オプション【閉じ止め】発売のお知らせ
SML

NEWS TOPICS / ニュース・トピックス

PRODUCTS 2018.02.05

三脚脚立オプション【閉じ止め】発売のお知らせ


この度2018年2月5日に三脚脚立のオプション品である「閉じ止め」を発売しました。


当製品は三脚を使用時に、後支柱が前支柱側に閉じないようにするためのオプション品です。【労働安全衛生規則 適合品（第五百二十八条）】

先端金具をスライド式とする事により、前支柱と後支柱を突っ張ることができ、剛性感の向上をはかっており、また取り外し式のため、フェンスなどを跨ぎやすい構造になっています。

製品ページには取付方法の動画も掲載していますので、どうぞご確認ください。

<https://www.hasegawa-kogyo.co.jp/product/product.php?id=839> (<https://www.hasegawa-kogyo.co.jp/product/product.php?id=839>)

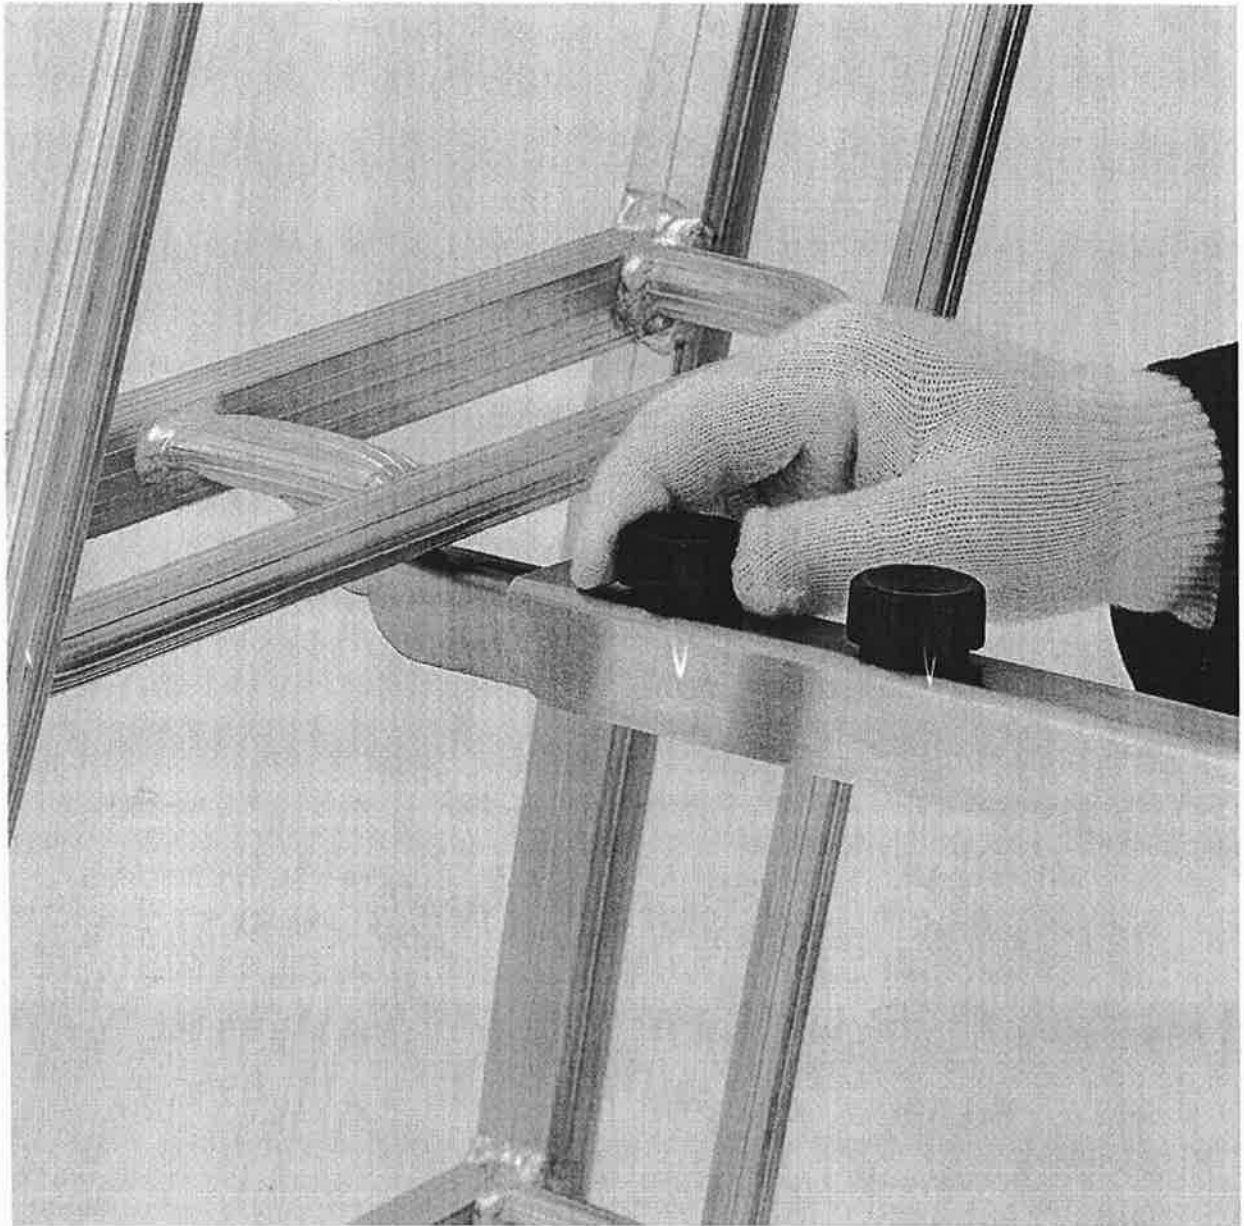

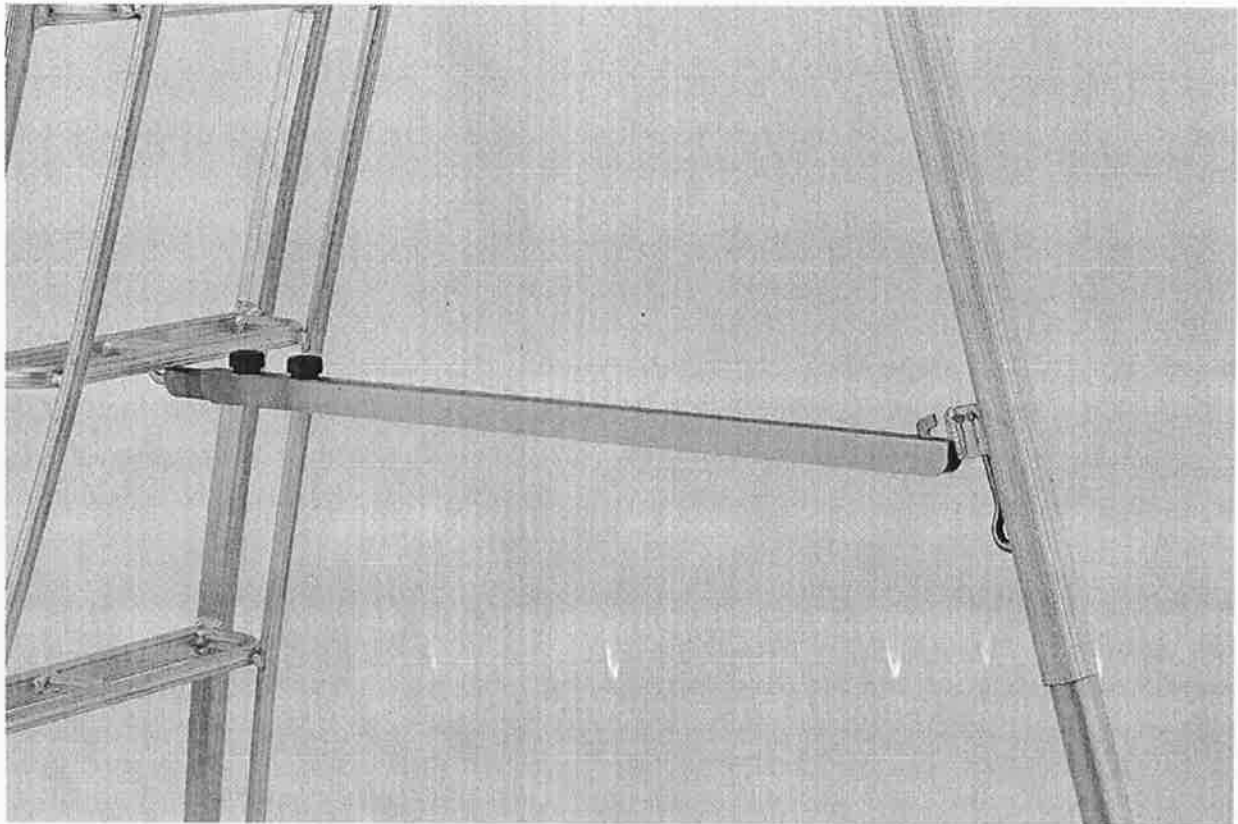

[ニュース一覧に戻る \(/nws/index.php\)](/nws/index.php)

関連ニュース

NEWS 2018.01.23

新TV-CMのお知らせ

NEWS 2017.12.22

冬期休業日のお知らせ

PRODUCTS 2017.12.20

まっすぐ越える「ハードルラダー」 発売のお知らせ

PRODUCTS 2017.12.15

Hasegawa New design 発売のお知らせ

RECRUIT 2017.11.09

採用サイトオープンのお知らせ

TOP > ニュースリリース一覧 > 三脚脚立用オプション【たたまれ止めパイプ】発売のお知らせ

ニュースリリース

News release



ニュースリリース

新製品

2018/01/19


三脚脚立用オプション【たたまれ止めパイプ】発売のお知らせ

三脚脚立用オプションとして【たたまれ止めパイプ】を発売しました。

背面脚が前面側にたたまれないようにするためのオプションです。

使用方法は、開き止めチェーンにパイプを通し、付属の抜け止めで固定します。

労働安全衛生規則 第五百二十八条 第三号の適合品です。

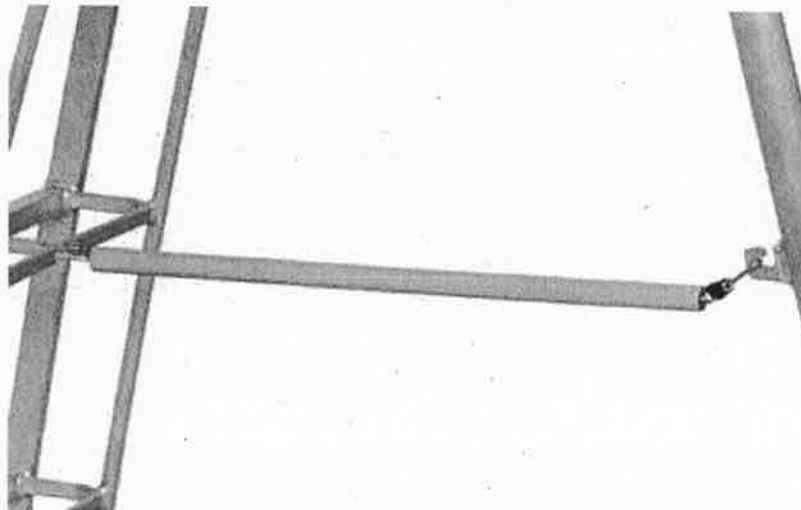

たたまれ止めパイプ

名称	型式	適用	価格	税別価格	備考
	GM-1FS	GMF-90A,120A	¥7,500	¥8,250	
	GM-2FS	GMF-150A,180A	¥8,500	¥9,240	
	GM-3FS	GMF-210A,240A	¥9,500	¥10,280	
	GM-4FS	GMF-270A	¥9,500	¥10,240	
	GM-5FS	GMF-300A,GMK-300A	¥9,500	¥10,240	
	GM-6FS	GMF-330A,GMK-330A	¥12,500	¥13,500	
たたまれ止めパイプ	GM-7FS	GMF-240A	¥13,500	¥14,540	1本
	GM-8FS	GMF-450A	¥15,500	¥16,500	
	GM-9FS	GMK-90A	¥7,500	¥8,200	
	GM-10FS	GMK-120A	¥8,000	¥8,640	
	GM-11FS	GMK-150A,180A	¥8,500	¥9,280	
	GM-12FS	GMK-210A,240A	¥9,000	¥9,720	
	GM-13FS	GMK-270A	¥9,500	¥10,280	
	GM-14FS	GMK-300A	¥12,500	¥13,500	

※運賃別途

三脚脚立 GMF・GMK