


# 建設業 K Y T シート

No.4 公道に面した高木の枝卸し作業

どんな危険がありますか？

あなたならどうしますか？

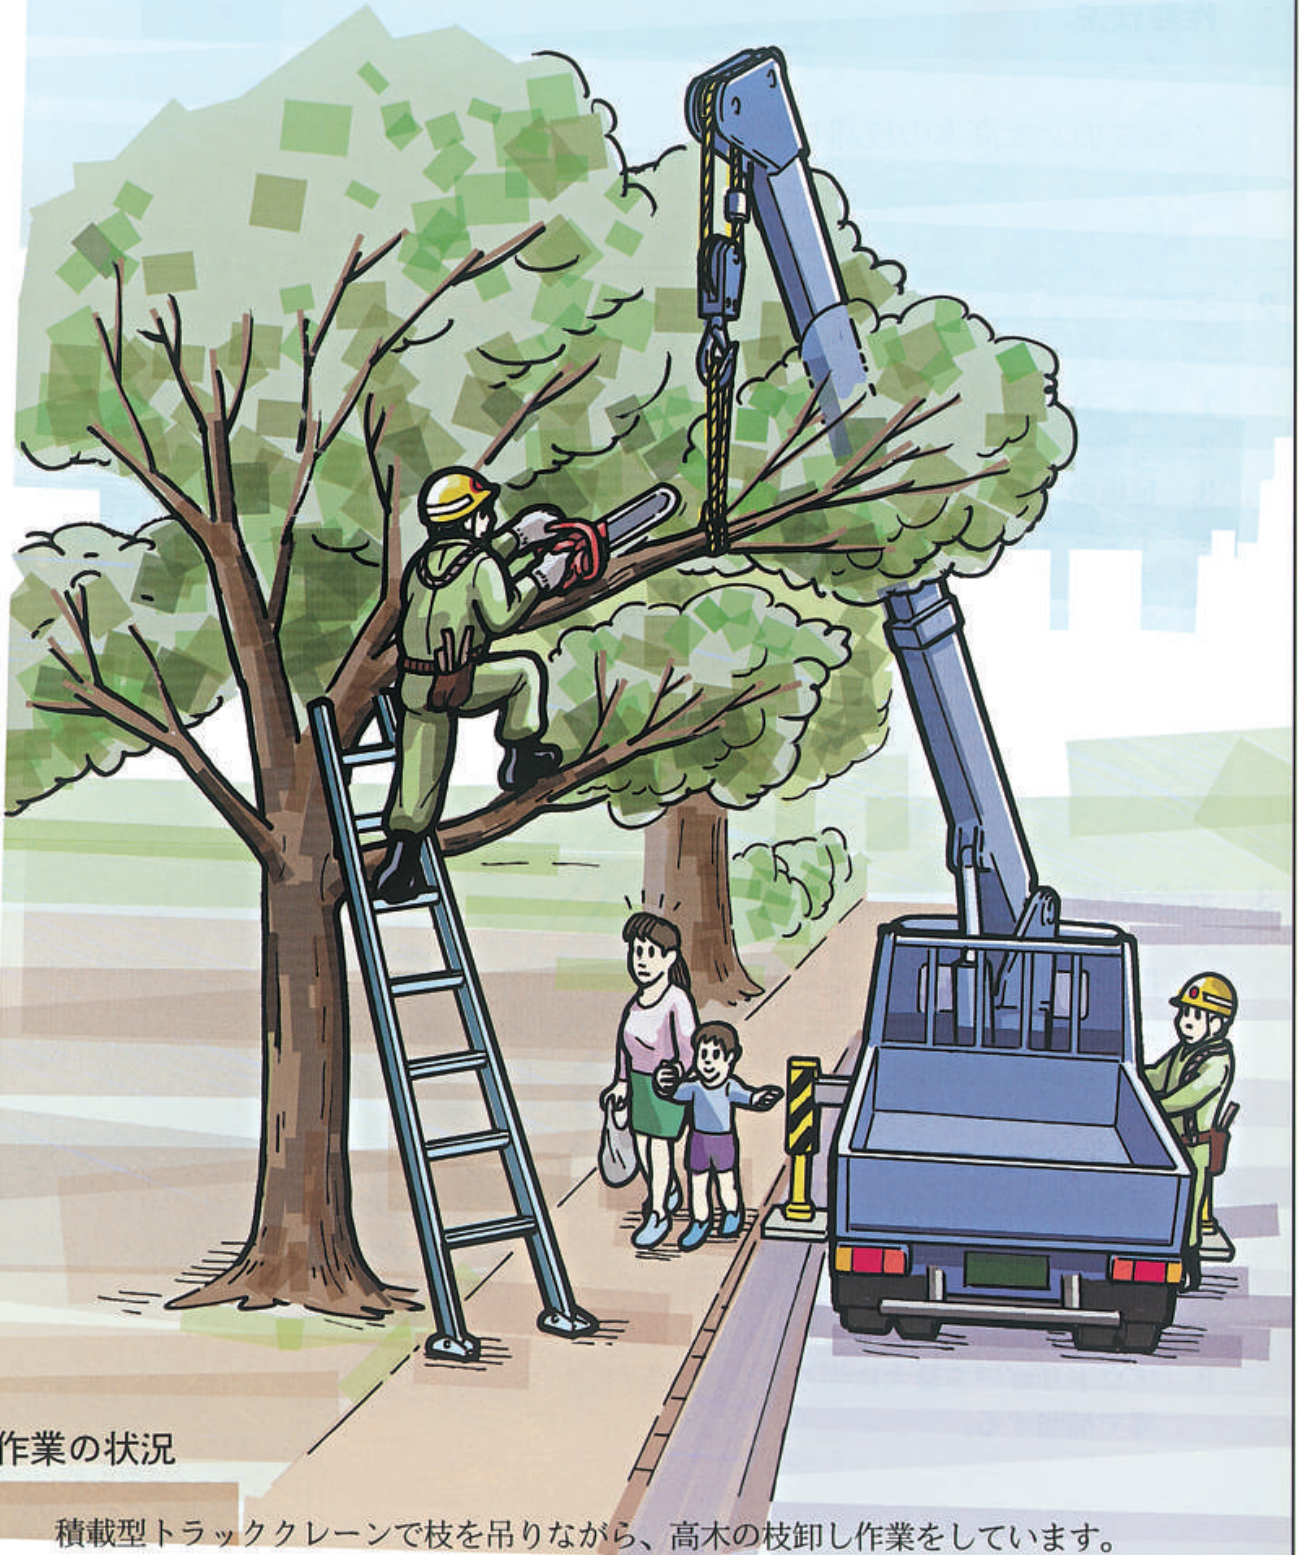

作業の状況

積載型トラッククレーンで枝を吊りながら、高木の枝卸し作業をしています。

建設業労働災害防止協会

整理番号	4	業種	造園工事	作業の種類	高木の枝卸し作業	災害の種類	墜落 転倒・切れ
<b>1 作業状況</b>							
公道に面した高木の枝卸し作業							
<b>2 予想される危険</b>							
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 第三者が進入し、切枝等が落下し被災する。</li> <li>2. 不安定な姿勢で作業をしているため、バランスを崩し、はしごから墜落する。</li> <li>3. 足場の上部を固定していないため、はしごが傾き墜落する。</li> <li>4. 不安定な姿勢でチェーンソーを使用しているため、反動等でチェーンソーにより負傷する。</li> <li>5. 1点吊りのため、切り離れた枝が振れて作業員や物に当たり、作業員が転落したり、物が壊れる。</li> <li>6. アウトリガーの張り出し不足で、クレーンが転倒する。</li> </ol>							
<b>3 安全対策・事前処置</b>						<b>関係条文</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 関係者以外立入禁止の措置をする。</li> <li>2. クレーンの旋回範囲内への、作業員の立入禁止の措置をする。</li> <li>3. 作業指揮者（合図者）を配置する。</li> <li>4. 安全帯を使用して作業する。</li> <li>5. はしごの上部を固定する。</li> <li>6. 足場の安定しないはしごの使用や、不安定な姿勢での樹上作業では、チェーンソーを使用しない。</li> <li>7. 切断した枝が、作業員の方向に振れないよう、かいしゃくロープで反対側に引張っておく。</li> <li>8. アウトリガーを最大に張り出し、地盤が悪い場合は、敷鉄板等で補強する。</li> </ol>						<ul style="list-style-type: none"> <li>・ クレーン則第74条（立入禁止）</li> <li>・ クレーン則第71条（運転の合図）</li> <li>・ クレーン則第215条（不適格なワイヤロープの使用禁止）</li> <li>・ 安衛則第527条（移動はしご）</li> <li>・ 安衛則第518条2項（作業床の設置等）</li> <li>・ クレーン則第70条の3～5（使用の禁止、アウトリガーの位置、アウトリガー等の張り出し）</li> </ul>	